POÊLES À BOIS
2020/21

« LES TEMPS CHANGENT, *ma flamme* RESTE. »

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM

coming
home
again

Sommaire

03
Sommaire

05
Un pionnier aux multiples talents

06
Ce qui compte

08
Découvrir des choses nouvelles

10
Le designer

12
Accumulation de chaleur

15
Pour un avenir propre

16 - 68

16 CODY
18 BONO XTRA
20 CLOU XTRA
22 CLOU COMPACT
24 DEXTER 2.0
DEXTER S3
28 FLOK 2.0
30 FYNN XTRA
32 G1
34 HEIDI FOUR
36 IVY
38 JESS XTRA
40 JINI
JINI XTRA
42 KOKO 2.0
KOKO XTRA 2.0
44 KYLIE XTRA
46 LOUNGE XTRA
48 LUCY COOK
50 LUX
52 PALLAS
PALLAS FOUR
54 SAM
56 SLIM 2.0
58 STILA 2.0
60 TOWER XTRA 2.0
62 UNO XTRA
64 WIEN
66 WOODY
WOODY XTRA
68 MR. WU

AUSTROFLAMM

Le feu est à l'origine de tout.

philosophie

FERDINAND HUEMER, UN PIONNIER AUX MULTIPLES TALENTS.

Au début des années 1980, Ferdinand Huemer prend conscience de la nécessité de libérer les poêles a bois d'une image désuète. Dans l'objectif déclaré de mettre au point des poêles a bois qui, non seulement, offrent une chaleur agréable, mais qui, dans le même temps, ouvrent un nouveau chapitre en matière de design et d'efficience – il fonde l'entreprise Austroflamm. Dès mars 1983, il livre les premiers poêles. L'entreprise grandit rapidement et emménage en 1994 dans un bâtiment neuf, étape d'autant plus nécessaire qu'elle exporte désormais vers l'Australie et le Japon. Un an plus tard, Austroflamm présente le premier poêle à pellets sur le sol européen – l'une des nombreuses innovations qui devaient suivre. D'un côté, il y a l'entrepreneur qui, alliant créativité, dynamisme, courage et détermination, fait de son entreprise le leader du marché.

Et puis il y a le musicien Ferdinand Huemer. Auteur-compositeur – entre autres de «Masita» –, il joue de plusieurs instruments et exploite en tant que producteur le studio d'enregistrement « Nest ». Et enfin, il y a l'agriculteur qui, chaque matin, déguste au petit-déjeuner un œuf de ses propres poules. Ce qui unit ces trois concepts de vie, ce ne sont pas seulement son nom et sa personne. C'est avant tout un attribut : la flamme. L'engagement total et l'énergie intense permettant d'atteindre les objectifs fixés. C'est clair : *Ferdinand Huemer consacre sa vie au feu et à la chaleur humaine.*

Ce qui compte : la passion, le partenariat, l'esprit d'équipe.
Et la chaleur humaine.

LA PHILOSOPHIE D'AUSTROFLAMM est indissociable de son fondateur et propriétaire, Ferdinand Huemer. Son esprit, sa passion pour l'innovation, sa pensée et ses actes visionnaires reflètent l'évolution de l'entreprise. Son enthousiasme pour une qualité sans compromis et un design hors du commun se retrouve également chez ses collaborateurs et conduit régulièrement à des développements technologiques porteurs d'avenir : Austroflamm est précurseur dans l'utilisation de la céramique et a développé des matériaux d'accumulation de chaleur inédits, comme l'HMS (Heat Memory System), le système XTRA et la Keramott, brevetée et produite par l'entreprise. Elle a ainsi contribué de manière significative à la réduction massive des émissions de combustibles solides au cours des 25 dernières années. Austroflamm redéfinit régulièrement les standards du secteur. La relation de l'entreprise à ses clients et collaborateurs s'appuie sur la durabilité, l'esprit d'équipe et le partenariat. Le respect des autres passe avant toute chose. C'est en effet ce qui compte vraiment dans la vie : la chaleur humaine.

1 Teresa Huemer

2 Ferdinand Huemer

3 Sebastian Köck

4 Doris Pfeiffer

1
2
3
4

Nos nouveautés

La seule constante, c'est le changement!

Nouveau poêle à bois CODY

AUSTROFLAMM

Nouveau logo Austroflamm

Teresa Huemer

RESSENTIR
L'INSPIRATION

Découvrir des choses NOUVELLES

NOUS SOMMES EN MOUVEMENT,
NOUS ÉVOLUONS.

Nous cherchons des solutions, nous participons à la prise de conscience. Nous sommes en quête d'innovation, nous prenons nos responsabilités, nous nous réinventons chaque jour. C'est ce que nous avons toujours été, c'est ce que nous sommes aujourd'hui encore. Avec de nouveaux produits, dans ses nouveaux atours, Austroflamm reste synonyme de design innovant et de technique en avance sur son temps. C'est tournés vers l'avenir que nous nous attaquons à de nouveaux défis, que nous jetons l'ancien par-dessus bord, tout en restant fidèles à nos valeurs. L'estime des autres, la famille et la chaleur humaine nous font avancer. Nous, c'est désormais aussi Teresa Huemer qui enrichit la famille Austroflamm de ses idées nouvelles. Après avoir grandi dans l'entreprise familiale, son parcours professionnel l'a ramenée chez elle, à ses origines.

LE DESIGN EST NOTRE PASSION,
LA QUALITÉ NOTRE PROMESSE.

« NOTRE MAÎTRE À TOUS EST LA NATURE, sa façon de jouer avec les contrastes : lumière et ombre, homme et femme, chaleur et froid, immobilité et mouvement, lourdeur et légèreté – des contrastes naît la dynamique d'où la vie, les émotions, mais aussi l'architecture, tirent leur force. »

Notre seul maître à tous doit à jamais être la nature.

Cesare Monti

Lors de la conception de mes projets, j'essaie toujours de créer un jeu de contrastes.

La vie et les émotions, mais aussi l'architecture, sont nées d'un contraste entre les contraires. La dynamique tire son origine d'une composante statique et d'une composante en mouvement, au même titre que le contraste entre la lumière d'un côté et l'ombre de l'autre produit les formes et notre perception des objets. Le masculin et le féminin, le plein et le vide, le chaud et le froid, la légèreté et la lourdeur. La nature et l'artifice.

CESARE MONTI, architecte et designer italien. Après ses études d'architecture à l'université polytechnique de Turin, il reçoit de nombreux prix et distinctions, dont le prix international Catas 2006 et le 1er prix au concours turinois de la Torre Littoria, en 2011. Après une étape à Salzbourg, il finit par arriver à Linz, siège de son studio où il conçoit des poêles a bois en exclusivité pour Austroflamm.

DE LA
CHALEUR
pour les campeurs
d'intérieur

SOUVENT DÉSIRÉE MAIS PLUTÔT RARE POUR LES POÊLES À BOIS :
la chaleur rapide, pour laquelle les poêles à bois sont connus et appréciés, doit pouvoir également se combiner à l'accumulation longue durée de la chaleur. Grâce au Heat Memory System d'Austroflamm, 8 heures d'accumulation de chaleur sont aujourd'hui possibles selon les modèles - tout en conservant la rapidité de chauffe !

HEAT
MEMORY
SYSTEM

POURQUOI L'ACCUMULATION DE CHALEUR?

Santé :

La chaleur par rayonnement est non seulement agréable mais elle est également bonne pour la santé.

Economie de bois :

Recharger moins souvent signifie aussi consommer moins de bois. On économise donc de l'argent.

Restituer la chaleur de façon uniforme au lieu de surchauffer :

Vous voulez réchauffer la pièce rapidement mais préférez profiter plus longtemps de la chaleur plutôt que de continuer à mettre du bois.

HEAT
MEMORY
SYSTEM

Plaques pour Heat Memory System

UN MATÉRIAU AUX PROPRIÉTÉS D'ACCUMULATION EXCEPTIONNELLES.
Avec le Heat Memory System, Austroflamm a développé un matériau très lourd (poids spécifique supérieur à 3 !) qui peut particulièrement bien accueillir la chaleur et la restituer sur une période longue. Ce matériau est bien sûr breveté.

EMPLACEMENT DU MATÉRIAU D'ACCUMULATION.
Tout aussi important que le matériau lui-même : la place de celui-ci. Le matériau doit se trouver le plus près possible de la source de chaleur, c'est-à-dire près du foyer. Si ce matériau n'est utilisé que sur les parois extérieures du poêle (le couvercle par exemple), trop peu d'énergie atteint le matériau. C'est pourquoi Austroflamm a aussi incorporé des plaques à l'intérieur du poêle. Bien entendu la façon d'intégrer ce matériau est aussi brevetée.

Xtra

Tower Xtra 2.0 sans enveloppe : 130 kg de masse accumulatrice de chaleur

LA MEILLEURE FAÇON D'ACCUMULER LA CHALEUR est probablement de développer encore davantage notre Heat Memory System qui a déjà fait ses preuves : nous avons combiné le Heat Memory System avec un échangeur de chaleur spécial, intégré 100 kg de ce matériau dans le poêle et équipé cet appareil avec un système d'air de convection réglable que l'on peut même fermer. C'est ainsi que l'on obtient jusqu'à 12 heures de chauffe !

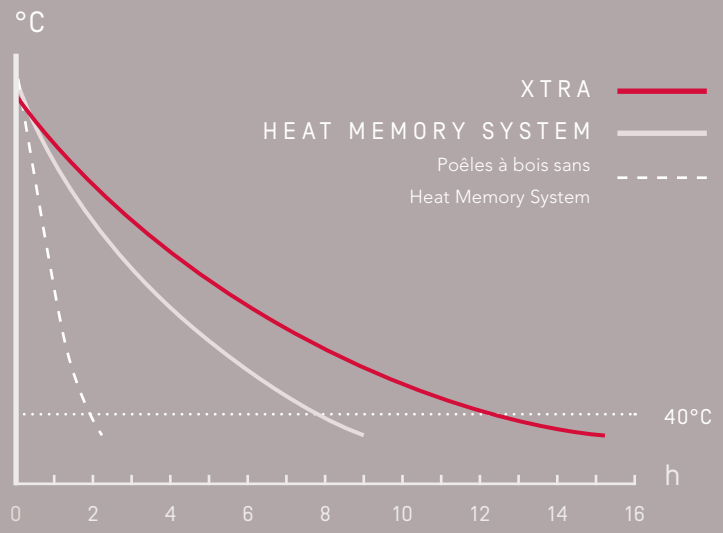

Une combustion propre pour un avenir vert.

Keramott
Habillage de foyer

KERAMOTT

LES POÊLES À BOIS LES PLUS MODERNES nécessitent non seulement des idées de design, mais aussi un travail de développement considérable en termes de technique de combustion. Un exemple essentiel en est l'habillage du foyer. Pour tous les poêles Austroflamm, les composants importants sont en Keramott.
La Keramott est un matériau exclusif à Austroflamm. Ce matériau se distingue par un rapport particulier entre l'isolation thermique et la conductibilité thermique. Cela permet ainsi une combustion « propre » avec des émissions nocives moindres. Le matériau résiste à des températures atteignant 1 200 °C. En outre, le foyer n'est pas souillé par la combustion, la suie adhère moins à l'habillage qu'à des matériaux comparables, lequel conserve sa clarté. Cet effet est accentué également par la structure de surface de la Keramott.

TECHNIQUE DE COMBUSTION

Nous faisons beaucoup d'efforts – plus qu'il n'en faut. Pratiquement partout en Europe, les poêles à bois doivent respecter les valeurs imposées par la norme EN 13240. Hélas, ces valeurs sont très faciles à respecter et ne concernent que deux paramètres. Beaucoup plus sévère, la norme DIN Plus est imposée dans certaines régions. Elle exige de respecter des valeurs très strictes pour un ensemble de 5 paramètres. Comme plusieurs valeurs d'émission interagissent les unes avec les autres, les exigences sont dès lors beaucoup plus élevées que pour la norme européenne, qui ne tient compte que des émissions de CO.

VALEURS LIMITES SELON EN 13240 ET DIN PLUS

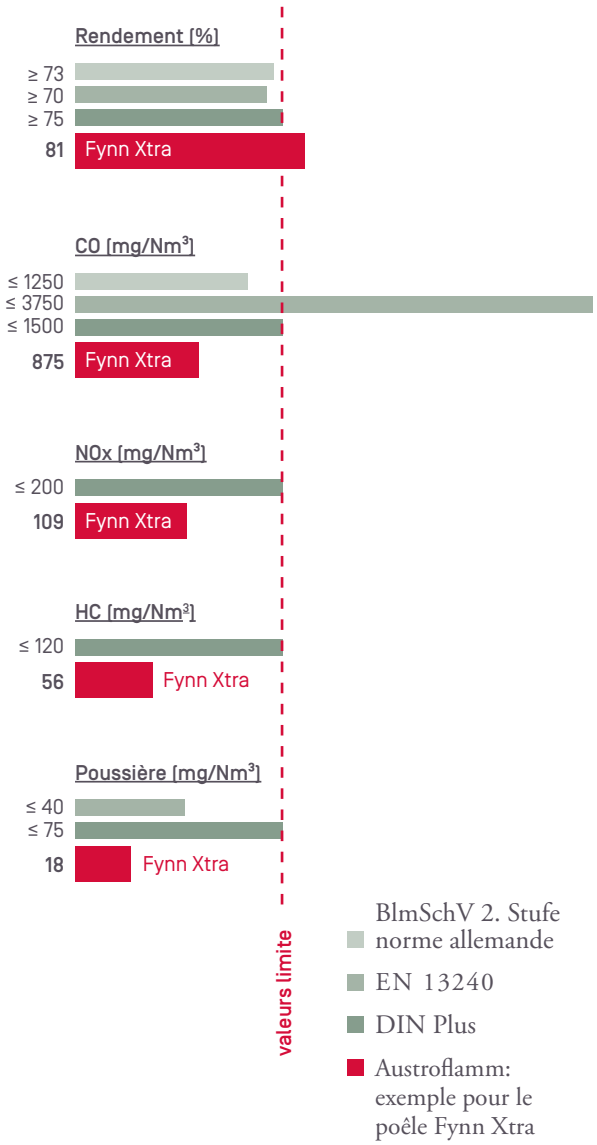

CODY
NOTRE PETIT SUPPLÉMENT D'ÂME

POUR LES ADORATEURS DU FEU

Chaque intérieur ne mérite-t-il pas un petit supplément d'âme ? Bien que compact, notre nouveau venu, le Cody, assurera volontiers cette fonction – grâce à son impressionnante chambre de combustion. La grande porte en fonte et sa vitre cintrée offrent une vue imprenable sur le feu crépitant. Habillage céramique ou acier, socle avec un grand bûcher ou poêle-cheminée dans sa plus simple expression – quelle que soit sa version, CE JOYAU RÉCHAUFFE L'ÂME ET LE CŒUR.

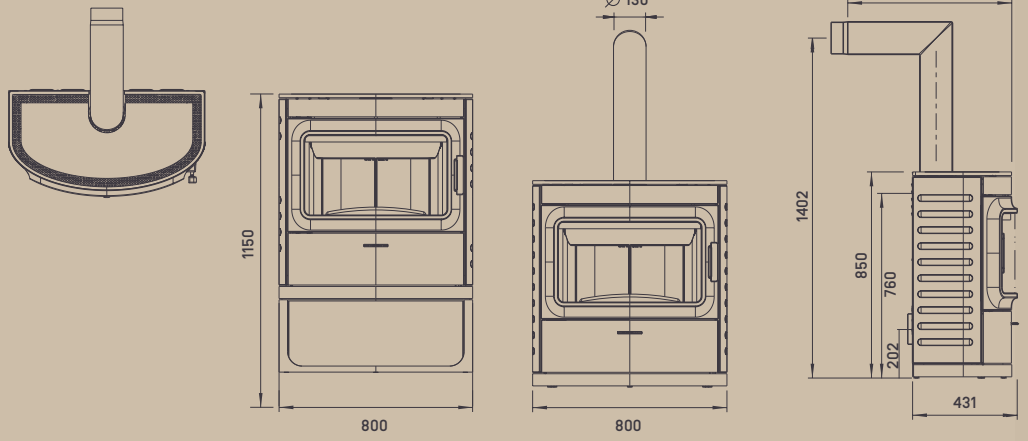

CODY
NOUVEAUTÉ

POUR LES PURISTES

En fait on devrait plutôt dire « BUONO » (bon en italien). En même temps « bon » est une sous-évaluation. « Parfait » serait une description bien plus adéquate pour ce bon à tout faire ! Une puissance idéale pour les petites pièces ou pour les maisons basse-énergie, une vue panoramique sur le jeu des flammes ainsi qu'un DESIGN ÉPURÉ, INTEMPOREL, sans fioriture à la mode, font du Bono Xtra l'accumulateur de chaleur parfait pour n'importe quelle pièce et ce pour des années.

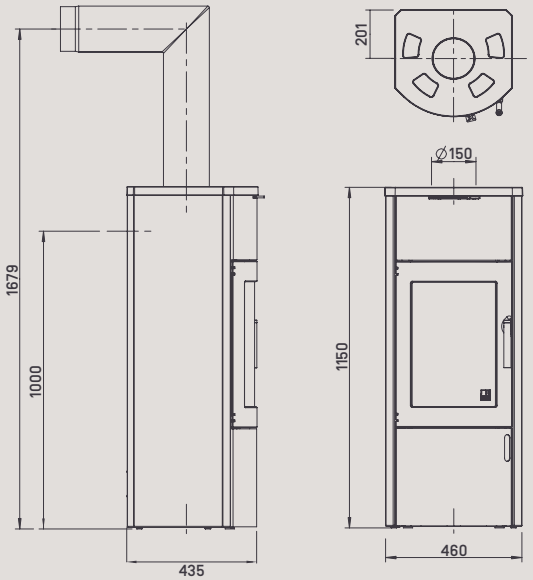

Le couvercle en stéatite (branchement arrière) du Bono Xtra avec ses ouvertures de convection que l'on peut fermer.

Proprement cachés : derrière la petite porte en bas se trouvent le tiroir, le réglage pour l'arrivée d'air et la manette pour la grille de décendrage.

Tout équipé : le Bono Xtra avec son enveloppe en stéatite (60 mm d'épaisseur), son couvercle en stéatite et des accumulateurs de chaleur à profusion.

BONO

XTRA

CLOU XTRA
TOUT EN RONDEUR

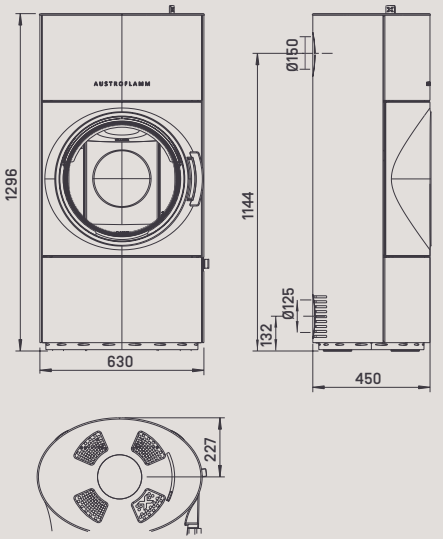

Le bûcher reprend le design de la porte en fonte ronde.

Un autre avantage du Clou Xtra : sa faible profondeur.

Sa poignée élégante en bois de noyer.

POUR LES AMOUREUX DES FORMES

UN VÉRITABLE ATOUT pour tous ceux qui recherchent quelque chose de complètement différent : une porte ronde, un corps ovale et une grande poignée élégante en bois de noyer offrent une combinaison extraordinaire que vous ne trouverez pas dans chaque séjour. Tout aussi hors du commun, bien que normal pour les modèles Austroflamm : le fantastique système d'accumulation de chaleur Xtra pour jusqu'à 12 heures de chaleur accumulée.

CLOU XTRA

CLOU COMPACT

CLOU COMPACT
LA NOUVELLE CLASSE COMPACTE

Le porte-bûches rappelle la rondeur de la porte en fonte – un duo parfait.

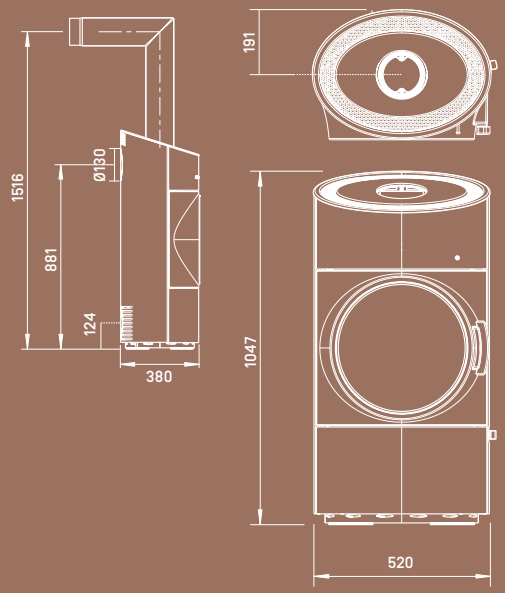

CLOU COMPACT

LA FAMILLE DES CLOU S'EST AGRANDIE avec son nouveau modèle : le Clou Compact. Avec des dimensions et une puissance de chauffe légèrement réduites, le Clou Compact est tout aussi hors du commun que son grand frère et n'a rien à lui envier.

Page de droite : le Dexter 2.0 avec modules supérieur et inférieur et éléments modulables latéraux.

Dexter S3 vu de côté

DEXTER 2.0 / DEXTER S3

Connaissez-vous les contes des Mille et une nuits ? Le Dexter vous fascinera avec au moins autant de combinaisons. Vous avez le choix entre des portes d'angle (Dexter 2.0, côté court à droite ou à gauche) ou un vitrage sur trois faces (Dexter S3). Et les éléments modulables ingénieux, qui vous permettent de ranger du bois grâce à l'une de leurs faces ouverte, font du Dexter un véritable meuble. Dans les modules supérieurs, on peut même y ajouter une grande quantité de Heat Memory System, la pierre dans laquelle s'accumule la chaleur.

DEXTER 2.0

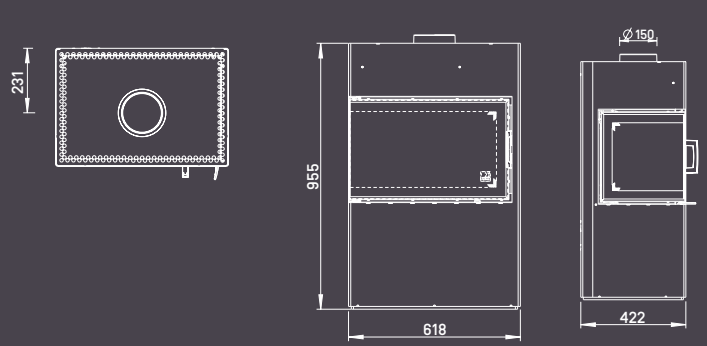

DEXTER S3

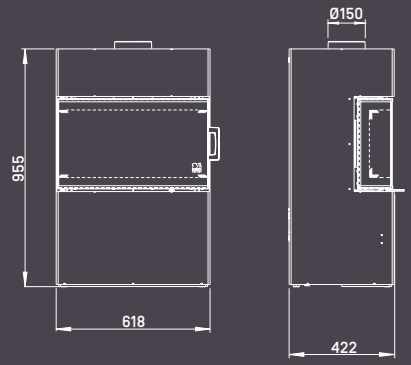

DEXTER 2.0

COMBINAISONS
POSSIBLES

DEXTER S3
COMBINAISONS INFINIES

DEXTER S3

FLOK 2.0
ÉTONNAMMENT POLYVALENT

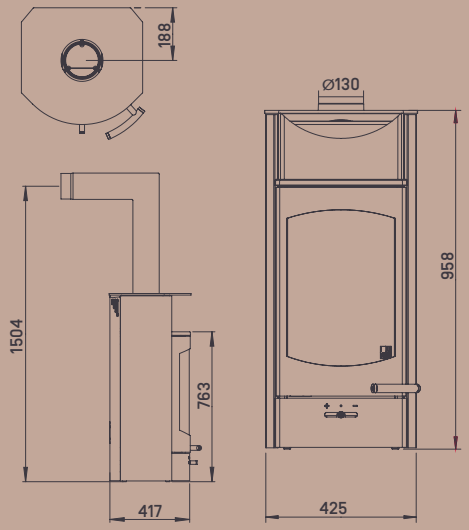

Flok 2.0, avec enveloppe, couvercle et compartiment chauffe-plats en grès

Pratique : un compartiment chauffe-plat pour le thé ou autres bonnes choses.

Avec la plaque tournante disponible en option, le Flok 2.0 se tourne à 360° - avec ou sans socle.

FLOK 2.0, LE CHAMPION DE LA MÉTAMORPHOSE.

Le Flok 2.0 offre un très beau feu dans un format compact. Un poêle compact et malin, avec un foyer généreux qui donne une vue impressionnante sur le jeu des flammes. Le socle, également disponible avec une plaque tournante sur demande, fait du Flok 2.0 le champion de la métamorphose. Avec un compartiment chauffe-plat en céramique et une enveloppe en grès ou en stéatite en option, le Flok 2.0 se dote d'un design personnalisable. Également disponible avec le HEAT MEMORY SYSTEM éprouvé.

Page de droite : avec enveloppe en acier et socle en option.

FLOK 2.0

FYNN
XTRA

Le socle avec bûcher en option.

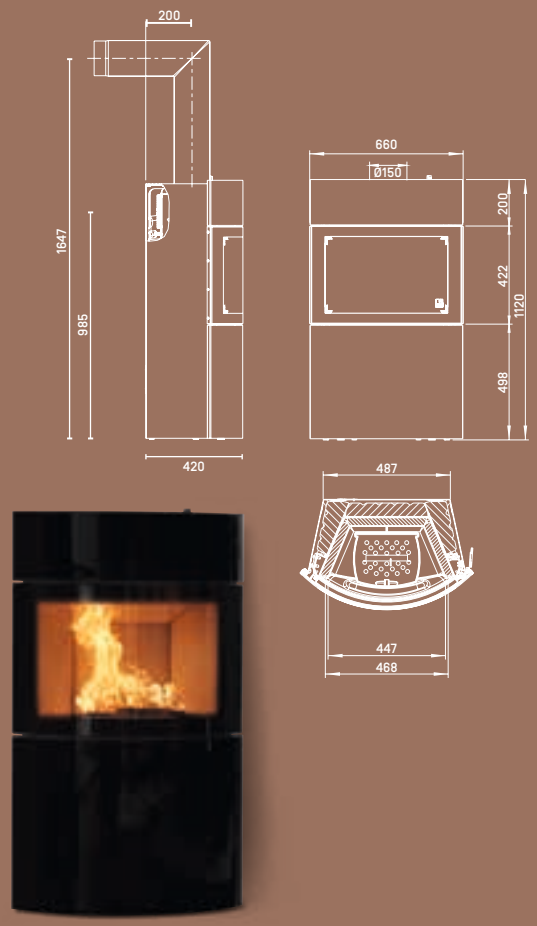

PERFECTION DES FORMES

Des courbes tendres, des formes douces, une élégance incroyable. Oui, nous parlons du Fynn Xtra. Combinez comme vous le souhaitez les devantures au-dessus et en dessous de la porte. Une affaire de goût : choisissez entre l'acier, le verre ou la céramique ! Pour accentuer encore son allure élancée, vous pouvez y ajouter le socle de 30 cm avec son bûcher bien pratique. Et notre système Xtra breveté vous assurera jusqu'à 12 heures de chaleur accumulée !

FYNN
XTRA

G 1

LA FONTE SOUS SA FORME LA PLUS ACCOMPLIE

Le G1 remet le passé au goût du jour. Le design fait référence au temps passé, ravivant ainsi plus d'un souvenir nostalgique. Mais ne vous laissez pas tromper par son aspect rétro : il renferme la meilleure technologie de combustion disponible. Pratique avec sa plaque de cuisson, le G1 sera au centre de toutes les attentions lors de votre prochain petit café entre amis.

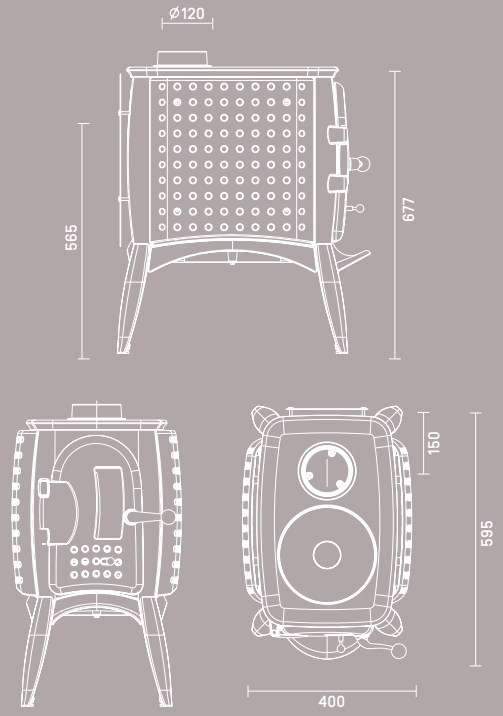

G1 sans enveloppe de convection.

G1 avec plaque de cuisson et enveloppe de convection (option).

HEIDI FOUR

Faire des gâteaux, cuire des rôtis, chauffer... et être magnifique de surcroît ? Seule Heidi a cette capacité ! Une plaque vitrocéramique sur toute la surface offre de la place pour rester au chaud, pendant que le four peut contenir un rôti, un gâteau, une pizza ou un pain. Mais le chauffage n'est pas en reste, le plaisir est évidemment au rendez-vous. Une grande porte en fonte vous permet de profiter généreusement des flammes pendant que vous vous réchauffez à la chaleur bienfaisante de votre poêle. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir d'intégrer l'option Air + contrôle électronique de l'air, permettant de réguler son l'arrivée de façon automatique et d'obtenir ainsi une qualité de chauffage absolument parfaite !

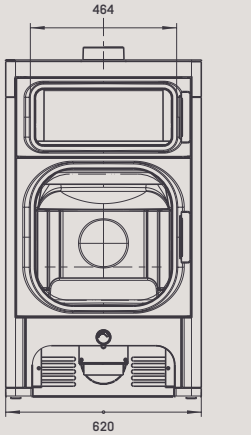

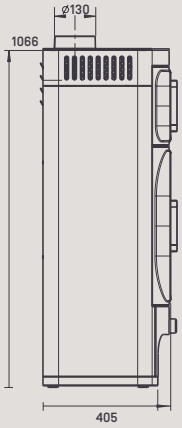



Heidi Four avec son tiroir à bois.

Le grain fin de la fonte rejoint l'élégance du bois de noyer.

HEIDI

FOUR

I V Y

IVY
L'ÉCRIN DE LA FLAMME

POUR INDIVIDUALISTES.

Le design rectiligne, renforcé par sa base carrée, perd de sa dureté grâce à l'arrondi des angles, tout en conservant finesse et élégance. Les nombreuses possibilités d'extension font de l'Ivy plus qu'un poêle : il est meuble et accroche-regard, il allie forme et fonctionnalité. Le vitrage sur trois côtés offre une vue imprenable sur la flamme et lui sert véritablement d'écrin.

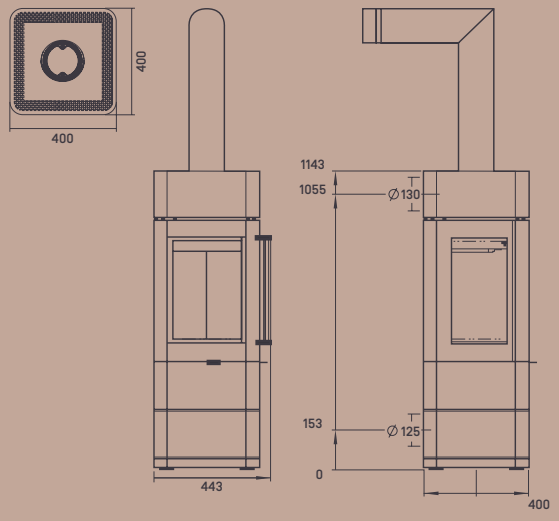

Vue sur les flammes sur 3 côtés.

Beaucoup de place pour le bois : Ivy avec éléments latéraux et tiroirs en bois.

Page de gauche : IVY avec grand élément latéral et tiroirs en bois.

JESS XTRA

Les ouvertures de convection s'ouvrent et se ferment par étape.

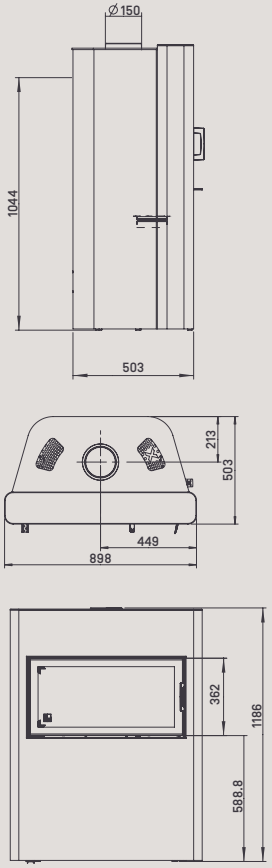

La poignée en chromé mat... toute la noblesse de la matière.

POUR AVANT-GARDISTES

Que vous prononciez Jess (djess) ou bien Yes, cela reste à votre entière appréciation. Chez nous aussi il y a les utilisateurs du Jess et ceux du Yes. Mais ce qui est indiscutable c'est que le Jess est absolument unique : avant-gardiste et cool, dans le style d'une nouvelle génération, on dirait presque un MP3 surdimensionné. Avec ou sans socle (compartiment range-bois inclus) vous pourrez vivre la puissance du feu soit au niveau habituel soit au niveau supérieur – mais dans tous les cas de façon continue car notre système Xtra exclusif permet d'accumuler la chaleur pendant plus de 12 heures.

Le Jess Xtra avec son socle en option qui offre également un compartiment range-bois spacieux de chaque côté.

JINI

XTRA

JINI / JINI XTRA

Pas compliqué, intemporel, il invite à la détente et se fait tout doux. Avec des lignes clairement dessinées, des formes sobres et des proportions parfaites, le Jini parle à tous ceux qui vivent de façon simple et détendue. Particulièrement raffiné grâce à sa technique de combustion, il n'a pas seulement un design classique, à l'épreuve du temps, mais il est aussi une fabuleuse source de chaleur de caractère garantissant le bien-être. Le Jini Xtra offre même plus de 12 heures d'accumulation de chaleur. Le feu en grand format inclus bien sûr.

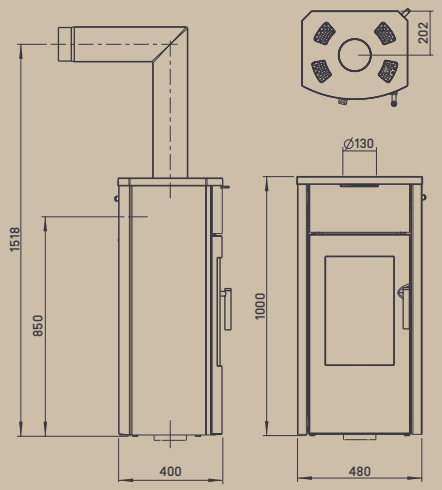

Page de gauche : Jini Xtra avec socle en option.

Toute en élégance : le Jini et son enveloppe en stéatite.

Plus besoin de se baisser : la manette de régulation de l'air est à une hauteur agréable, directement sous le couvercle.

Agréable au toucher : la poignée en bois de noyer.

KOKO
CLASSICISME MODERNE

KOKO 2.0

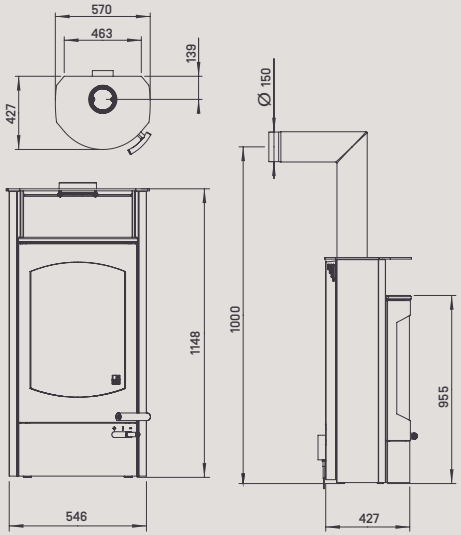

UN CLASSIQUE MODERNE – quasiment « la petite robe noire » de notre collection : simple, intemporel, élégant et idéal en toutes circonstances. Disponible en option avec le socle assorti. La grande vitre cintrée offre une vue maximale sur les flammes et le compartiment chauffe-plat prolonge vos plus belles heures devant le poêle avec un thé ou un vin chaud. Sur le Koko Xtra 2.0, le compartiment chauffe-plat donne place à l'accumulation de chaleur !

Pratique : le grand compartiment chauffe-plat.

La poignée et la manette de régulation d'air : une élégante combinaison d'inox et de bois de noyer.

KOKO XTRA 2.0

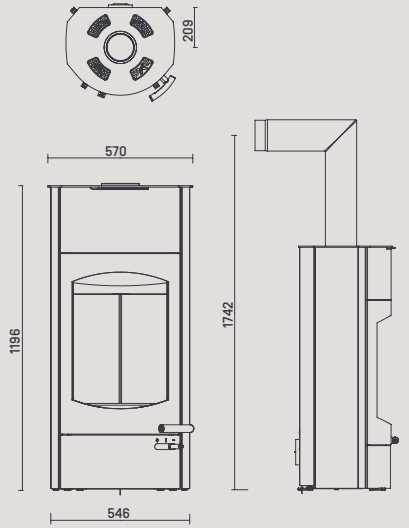

Koko Xtra 2.0

Page de droite : Koko 2.0 avec habillage acier, couvercle acier et céramique du compartiment chauffe-plat en noir mat.

KOKO 2.0

KOKO XTRA 2.0

KYLIE

XTRA

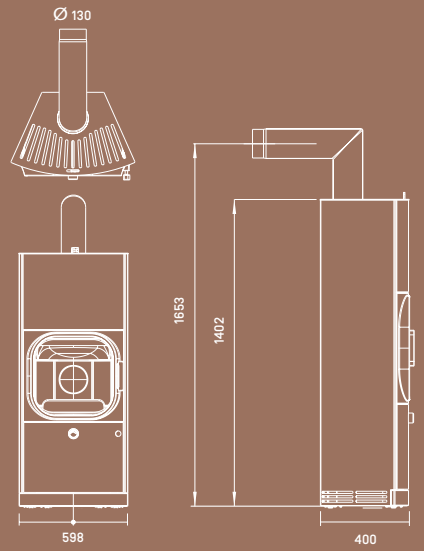

KYLIE XTRA

D'UNE BEAUTÉ INTEMPORELLE, Kylie Xtra est le complément idéal pour chaque pièce, pour chaque situation de vie. De forme conique, il se rétrécit sur l'arrière, s'adaptant ainsi parfaitement aux angles. La combinaison des matériaux joue sur les contraires : la porte en fonte, classique et robuste et les éléments en bois finement travaillés rendent l'ensemble particulièrement élégant. Et afin que les flammes dansent de façon parfaite et que vous n'ayez rien à faire, nous avons développé la régulation de l'air automatique Air + (en option).

Les ouvertures d'air de convection dans le couvercle peuvent se régler.

Le compartiment range-bois bien pratique dissimulé par un cache.

LOUNGE
XTRA

LE FEU AU FORMAT GRAND ÉCRAN
LA NOUVELLE XTRAVAGANCE !

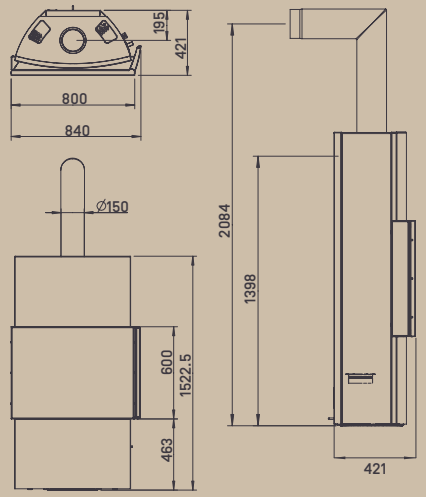

LOUNGE XTRA

L'écran plat parmi tous nos poêles à bois ! La vue sur le Lounge est encore plus belle et détend bien plus que la télé : des flammes au format extra large. Sa faible profondeur donne au Lounge malgré sa taille une silhouette mince et particulièrement élégante. Et le système unique d'accumulation de chaleur Xtra est déjà intégré !

LUCY
COOK

LUCY COOK : 2 POÊLES EN 1 !

La recommandation du chef : de délicieux menus préparés avec le Lucy Cook. La grande plaque de cuisson sur toute la surface du poêle permet une flexibilité maximale pour grandes et petites casseroles. Et qui ne veut le Lucy Cook que pour se réchauffer et rêver, sera aussi très bien servi. En effet, sans casserole, impossible de deviner sa passion pour la cuisine.

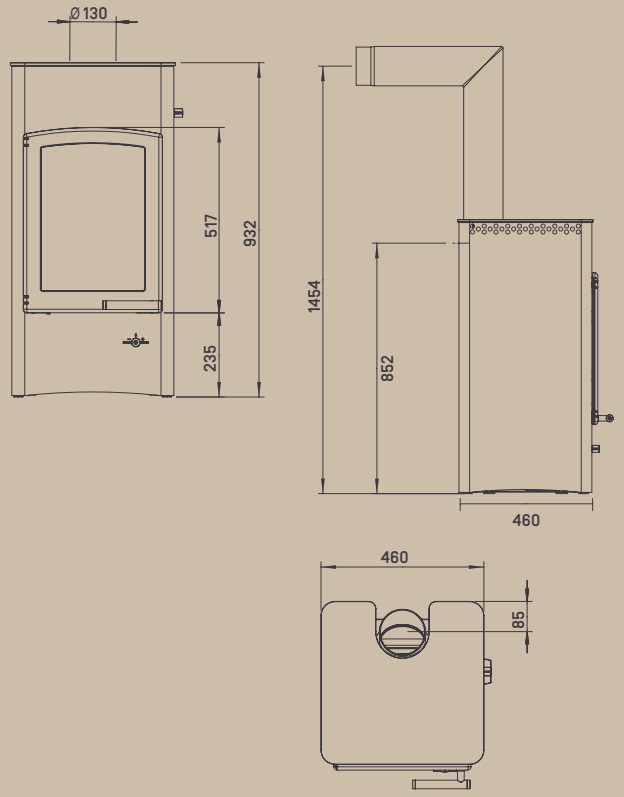

Avec le Lucy Cook, on peut cuisiner. Mais on n'est pas obligé. Son charme opère également en tant que poêle traditionnel.

Sa porte massive en fonte souligne son aspect robuste.

Sa plaque de cuisson (46x46 cm) permet de disposer une multitude de casseroles.

L U X

LUX, LE BIEN NOMMÉ

Si vous aimez LES CHOSES RONDES, alors le Lux est fait pour vous ! Ce poêle parfaitement rond et sa vitre cintrée géante mettront en valeur le jeu de flammes en format extra-large. Les éléments de côté, qui peuvent être installés à gauche ou à droite du poêle, en font un meuble personnalisable à volonté. Beau et pratique pour le rangement de vos divers accessoires, couvertures, magazines et tout ce dont vous avez besoin pour votre confort dans votre maison. La poignée et le socle en bois soulignent encore davantage son côté chaleureux et rendent l'ensemble parfaitement harmonieux.

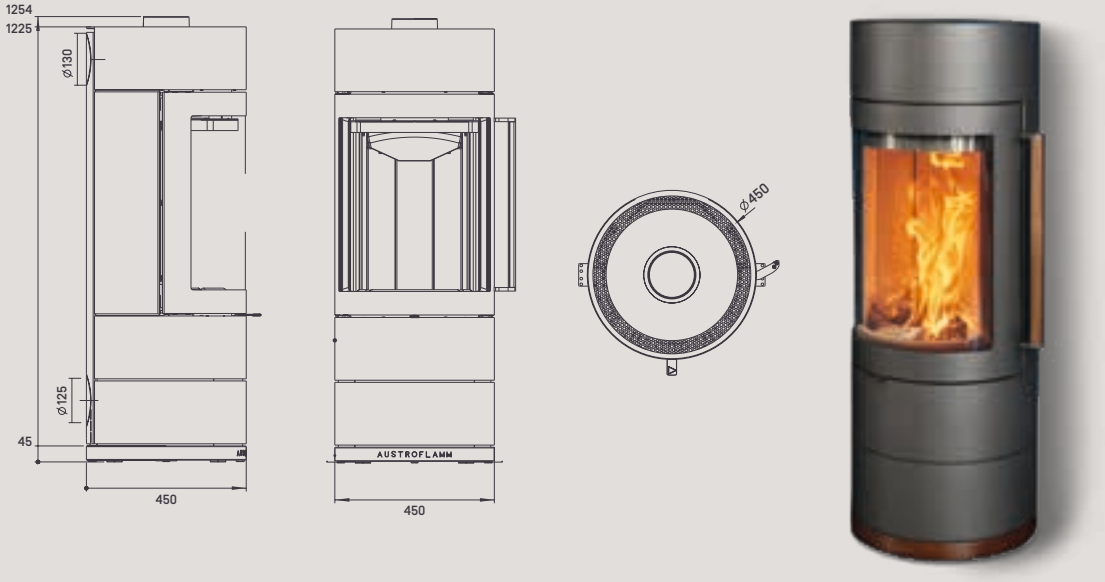

Page de gauche : D'ores et déjà un grand classique de l'élégance :
Lux avec module supérieur, grand élément latéral et deux tiroirs en bois.

Les modules latéraux s'installent aussi bien à gauche qu'à droite.

PALLAS / PALLAS FOUR

Envie d'un feu de cheminée romantique, d'une tasse de thé et pourquoi pas de manger un morceau ? C'est possible avec le Pallas ! Il n'est pas seulement une charmante source de chaleur car grâce à ses 3 plaques de cuisson, et sur le Pallas Back au grand four supplémentaire, vous pouvez préparer les plats les plus délicieux – sans électricité ! Son style campagnard en fait le compagnon idéal des cuisines-salons et des résidences secondaires.

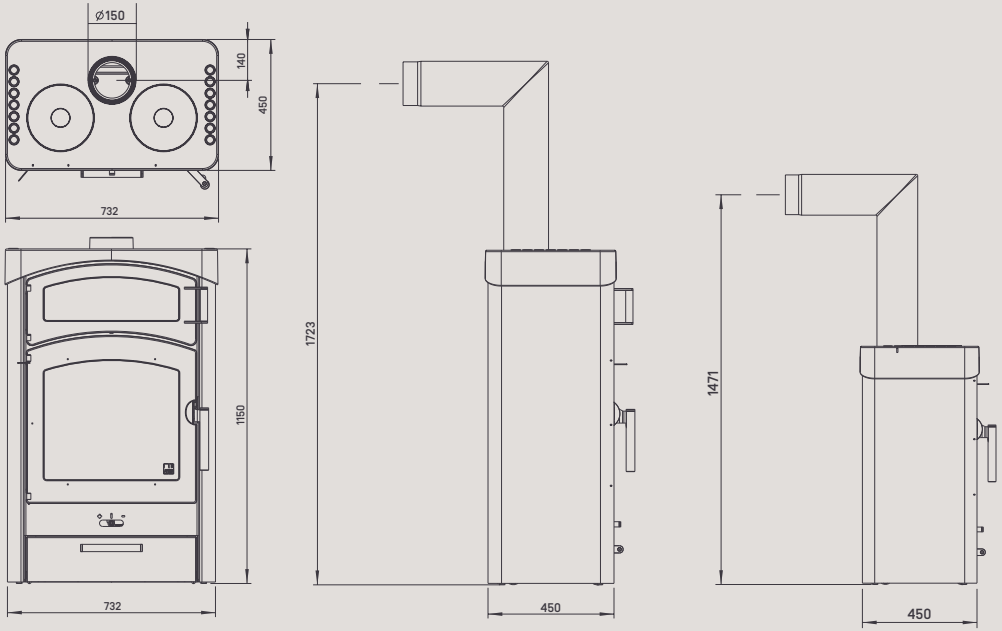

Pallas avec enveloppe céramique « terre » et son tiroir à bois.

Fonctionnel – son tiroir à bois en option.

Page de droite : Pallas Four avec tiroir à bois en option.

PALLAS
FOUR

S A M

SAM
STYLÉ – ADAPTABLE – MARQUANT

SAM

En acier épuré, le Sam est une véritable attraction dans chaque pièce. Surtout lorsqu'il est équipé d'éléments adaptables. Également disponible avec porte coulissante ou rabattable.

S'intègre dans n'importe quel salon : Sam et son habillage en céramique couleur « iron corten ».

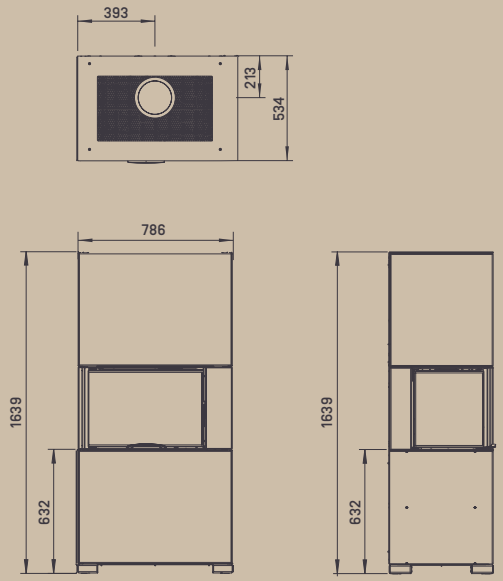

SLIM 2.0

C’est parti pour le niveau au-dessus – le Slim 2.0 est arrivé ! Grand, mince, avec une porte d’angle raffinée. La porte est disponible avec charnière à gauche ou à droite. Le clou – vous pouvez équiper ce poêle avec notre Heat Memory System, permettant l’accumulation de la chaleur. Avec sa base carrée, le Slim 2.0 s’intègre parfaitement dans un coin de votre intérieur. Et l’élément latéral est tout simplement pratique pour entreposer du bois là où vous en avez besoin.

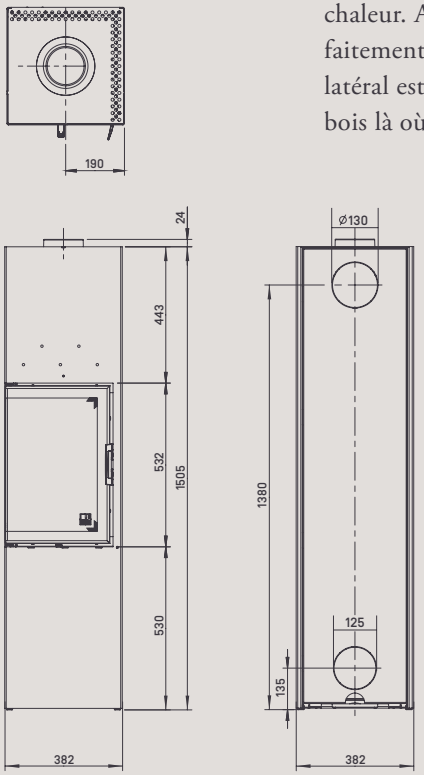

La poignée de porte et la manette d’arrivée d’air sont chromées mates. La porte se verrouille automatiquement.

Slim 2.0 en option avec élément latéral et plaque de sol en verre.

SLIM
2.0

STILA
2.0

STILA
POUR DE BEAUX RÊVES ÉLÉGANT, CAPTIVANT

La courbe sans fin de la vitre qui vous montre beaucoup de flamme.

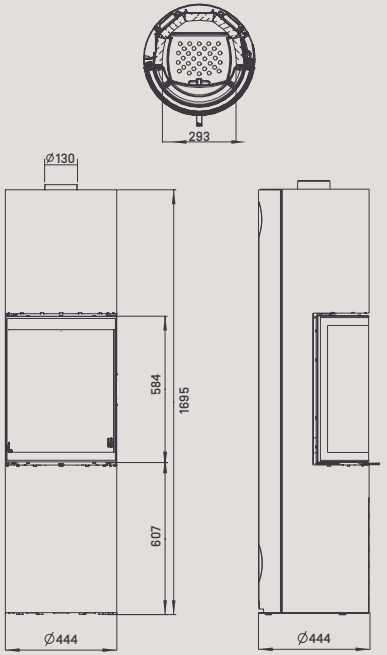

D'UNE ÉLÉGANCE CAPTIVANTE

Rêve ou réalité ? Ses 170 cm de hauteur étonnent simplement tout le monde et attirent plus d'un admirateur. Avec seulement 44 cm de diamètre, le Stila ne nécessite pas beaucoup de place dans la pièce et enchante tout un chacun avec son apparence mince et élégante. La vitre généreuse jette la lumière sur le fantastique jeu de flammes et des détails tels que la poignée intégrée dans le cadre, rendent le Stila très attractif, un highlight de toute part.

TOWER XTRA 2.0

Cherchez refuge auprès du Tower Xtra 2.0 car grâce à la nouvelle technologie Xtra d'accumulation de chaleur, vous profiterez de plus de 15 heures de chaleur bienfaisante. Alors chauffez le soir et le matin, vous pourrez vous lever et déjeuner confortablement, bien au chaud. Son design pur fait déjà du Tower Xtra 2.0 un classique sur le long terme et non un compagnon de quelques heures seulement.

Le X pour Technologie Xtra – finement travaillé en inox.

Innovant : l'air de convection réglable permet une restitution régulière de la chaleur.

La poignée de porte et la manette de réglage (manipulable d'une seule main).

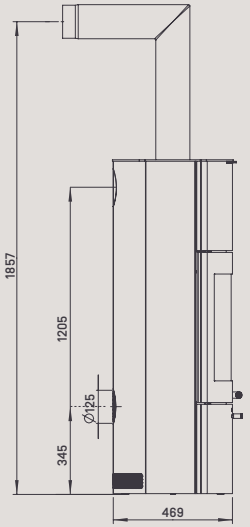

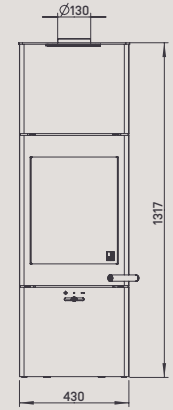



TOWER

XTRA 2.0

UNO XTRA
UN POÊLE COMME AUCUN AUTRE

Le Uno Xtra avec enveloppe et couvercle en stéatite et ses ouvertures de convection réglables.

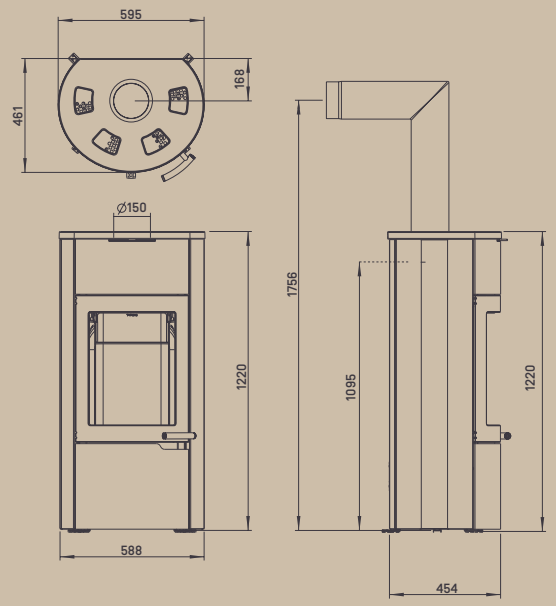

UNO XTRA

Un vrai géant quand on parle de puissance de chauffe Car le Uno Xtra est équipé en standard du système exclusif d'accumulation de chaleur Xtra, qui autorise jusqu'à 12 heures de capacité d'accumulation. Le Uno se fait également grand par le design – qu'il soit en acier ou en stéatite. Ses formes joliment rondes flattent n'importe quel intérieur. Rond, pratique, efficace.

De façon traditionnelle, la cendre est enlevée au moyen d'une grille de décendrage et d'un tiroir.

UNO
XTRA

WIEN

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU
VIENNE LA NUIT ?

WIEN

La renaissance de la fonte. Même le plus ancien des matériaux de poêles peut recevoir une interprétation contemporaine. Typique d'Austroflamm ! Avides de perfection, nous y avons même intégré une technique de chauffage moderne.

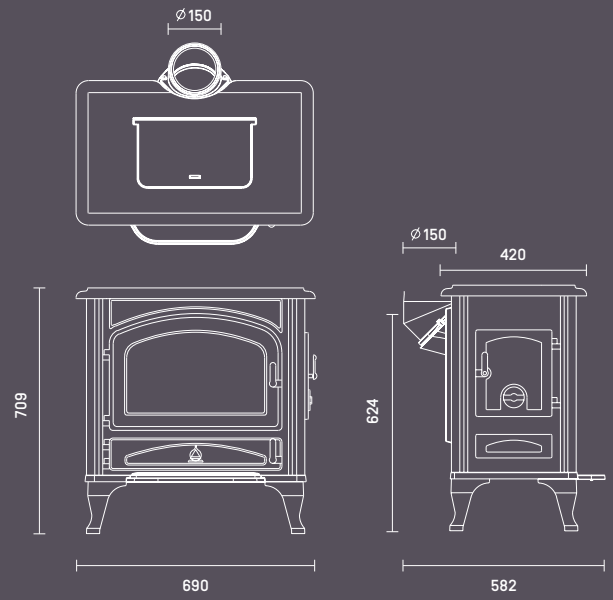

La porte supplémentaire latérale est très pratique pour charger de longues bûches de bois.

Le tiroir à cendres est intégré sur la face du poêle.

WOODY / WOODY XTRA

Son nom est un programme à lui tout seul ! Dès le premier regard, Woody séduit par son élégant parement et sa poignée raffinée en bois. Tout aussi exceptionnels, sa porte en fonte ovale toute en hauteur et son couvercle légèrement incliné. Et Woody Xtra est 10 cm plus grand que Woody : version spéciale en exclusivité chez Austroflamm, pour jusqu'à 12 heures d'accumulation de chaleur ! Le partenaire parfait pour notre Woody, le range-bûches bien pratique. Bien sûr, cette Woodbox peut tout à fait accompagner en option un autre appareil.

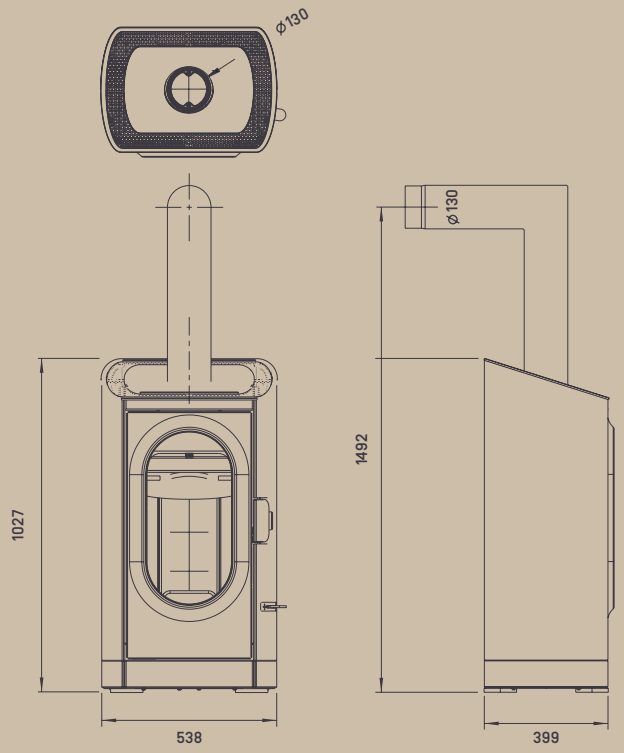

Le Woody, ici avec socle en option, également adapté au Woody Xtra.

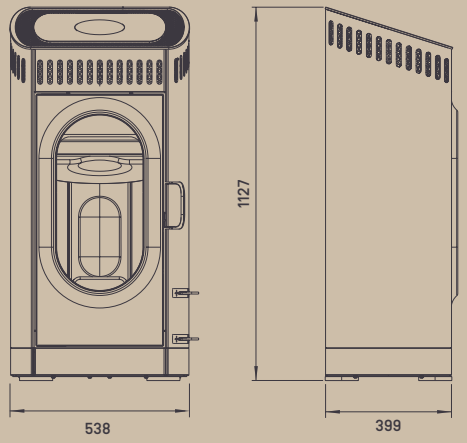

Woody Xtra possède deux manettes de réglage : une pour l'air de combustion et l'autre pour l'air de convection.

WOODY

XTRA

MR. WU

MR. WU

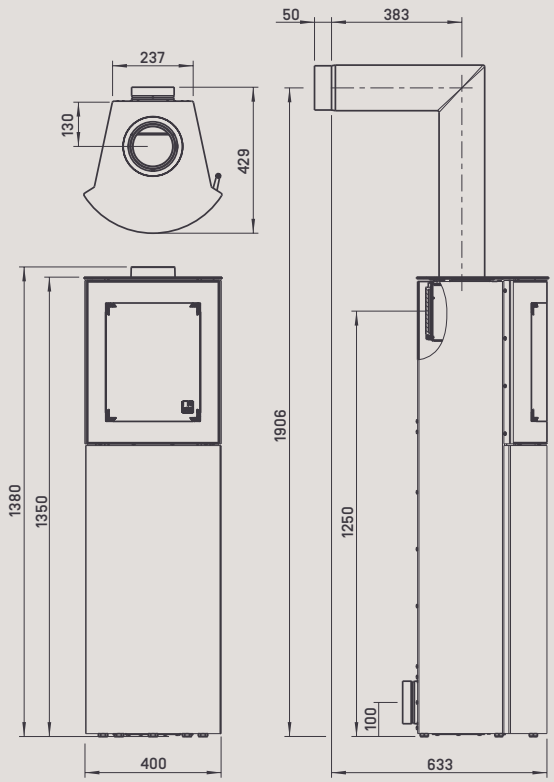

Connaissez-vous la toute dernière nouveauté mondiale sur le marché des poêles à bois ? Son nom est Mr. Wu ! Un poêle innovant, qui brûle des bûches de bois compressé comme une bougie, de haut en bas. Pratique et propre ! Sans besoin d'être rechargé, Mr. Wu fonctionne pendant 6 heures de temps ! Disposer la bûche de bois compressé sur le plateau de transport, appuyer sur le bouton pour amener la bûche à son point de départ, enflammer un allume-feu puis appuyer sur « start ». Mr. Wu fonctionne par ailleurs indépendamment du réseau électrique, grâce à une pile. Très élancé et plus étroit sur l'arrière, Mr. Wu n'est pas seulement élégant, il nécessite aussi très peu de place et est parfaitement approprié pour les angles. Pour la façade avant, vous avez le choix entre un habillage en acier, en céramique striée ou bien en verre noir.

COULEURS / SURFACES

La variété des enveloppes en céramique, pierre et acier disponibles pour nos poêles a bois est vraiment impressionnante. Les nombreuses couleurs de céramique vous permettent de coordonner parfaitement votre poêle avec les spécificités de votre logement. D'autant plus que vous disposez de la palette de couleurs complète (voir ci-contre) pour toutes les pièces en céramique de votre poêle – quelle que soit la version compatible céramique ou pierre que vous choisirez !

Tout aussi remarquable : la diversité des glaçures, brillantes ou mates, appliquées par essuyage ou à structure pierre – à vous de décider !

Toutes les glaçures résultent de réactions chimiques qui échappent à notre influence. Les différences de coloris sont donc tout à fait usuelles et ne sont pas considérées comme un défaut. De même, les fendillements (ou craquelures) font partie de l'aspect naturel de toutes les surfaces en céramique glaçurée. Dès lors, chaque élément en céramique est une pièce unique pleine de charme.

Nos revêtements en pierre naturelle – stéatite ou grès – sont eux aussi des produits naturels soumis à de petites variations de couleur ou de structure qui en font l'unicité. Nous nous sommes efforcés de reproduire les coloris aussi fidèlement que possible.

Les différences que vous pourriez cependant constater proviennent d'une part des tolérances liées à la technique d'impression, et d'autre part des variations de couleur naturelles des glaçures ou de l'enveloppe en acier.

Les détails ne sont pas des détails, mais du design.

DÉTAILS

COULEURS / SURFACES

CÉRAMIQUE

*avec une structure en relief

blanc

quartz fumé

sable*

chanvre clair

grès moyennement foncé

terre

feu

rubis brillant

iron corten (Sam)

basalte foncé

noir

noir mat

noir mat strié (Fynn et Mr. Wu) *

blanc strié (Fynn et Mr. Wu) *

dark anthracite (CODY)

bright white (CODY)

PIERRE

stéatite

grès

TUYAUX/ PLAQUES DE SOL

PLAQUES DE SOL

L'accessoire idéal pour protéger vos planchers de grande valeur : nos plaques de sol en acier (épaisseur 2 mm, recouvertes d'un enduit poudre gris fonte, coins biseautés) ou en verre (épaisseur 6 mm, traitement spécial, hautement rigides, très résistantes).

VERRE



Art.-No. 630036



Art.-No. 630029



Art.-No. 630028

Art.-No. 630066
pour Fynn



Art.-No. 630030

Art.-No. 630067
pour Slim

Art.-No. 630068
pour Clou Xtra

ACIER

Art.-No. 630018

Art.-No. 630024

Art.-No. 630023



Art.-No. 630059

Art.-No. 630060
pour Lounge

Art.-No. 630062
pour Fynn

TUYAUX

Les tuyaux originaux Austroflamm sont fabriqués dans de l'acier de qualité de 2 mm d'épaisseur. La finition tient compte de l'aspect esthétique visible : des points de soudure précis et de la peinture spéciale résistante à la chaleur (jusqu'à 600° C) et dans la couleur du poêle. Les tuyaux sont rétrécis à une extrémité. Votre revendeur spécialisé saura vous proposer la solution optimale pour vous !



KIT DE CONDUIT DE FUMEES

Kit de conduit se composant, d'un tuyau coudé avec une trappe de ramonage et un volet étrangleur d'un garnissage mural double et d'une rosace murale

Art.-Nr.	ø	A	B	C
620025	120	500	60	625
620066	130	500	60	635
620067	150	500	60	655
620068	180	500	60	685

Mesures en mm



CONDUIT COUDE

Conduit coudé avec porte de ramonage; volet étrangleur réglable et verrouillable de 0°– 90°

Art.-Nr.	ø	A	B	C
620011	120	500	60	625
620082	130	500	60	635
620032	150	500	60	655
620033	180	500	60	685

Mesures en mm



COUDES 90°

1) Coudes amovibles avec trappe de ramonage
(2) Coudes fixes avec trappe de nettoyage

Art.-Nr.		ø	A	B	C
(1)	(2)				
620016	620017	120	245	60	245
620073	620074	130	250	60	250
620044	620045	150	275	60	275
620049	620050	180	295	60	295

Mesures en mm



COUDES 45°

Coudes fixes avec trappe de ramonage

Art.-Nr.	ø	A	B	C	D	E
620019	120	122	60	180	128	10
620076	130	130	60	180	120	10
620047	150	140	60	180	110	10
620052	180	146	60	180	104	10

Mesures en mm



ROSACE MURALE

Art.-Nr.	ø	A	B
620021	120	195	125
620080	130	195	135
620058	150	225	155
620060	180	285	185
620081	130	400	137
620059	150	400	157

Mesures en mm

GARNITURE DE PAROI DOUBLE

En Acier d'1 mm

Art.-Nr.	ø	A
620026	120	120
620084	130	120
620085	150	135
620086	180	135

Mesures en mm

CONDUIT DE FUMÉES

avec volet étrangleur réglable et verrouillable

Art.-Nr.	ø	A	B
620027	120	250	60
620078	130	250	60
620054	150	250	60
620055	180	250	60

Mesures en mm



(2) avec couvercle de ramonage

(3) Volet étrangleur réglable et verrouillable avec couvercle de ramonage et déviateur de condensation

CONDUIT DE FUMEES

Art.-Nr.			ø	A	B
(1)	(2)	(3)			
620012			120	250	60
620072			130	250	60
620034			150	250	60
620035			180	250	60
620013			120	500	60
620065			130	500	60
620036			150	500	60
620037			180	500	60
620014	620015		120	1000	60
620069	620070	620071	130	1000	60
620038	620039	620040	150	1000	60
620041	620042	620043	180	1000	60

Mesures en mm

VUE D'ENSEMBLE

DES MODÈLES

BONO XTRA

CLOU XTRA

CLOU COMPACT

CODY

DEXTER 2.0 / S3

FLOK 2.0

FYNN XTRA

G1

HEIDI FOUR

IVY

JESS XTRA

JINI XTRA

KOKO 2.0

KOKO XTRA

KYLIE XTRA

LOUNGE XTRA

LUCY COOK

LUX

PALLAS

PALLAS FOUR

SAM

SLIM 2.0

STILA

TOWER XTRA 2.0

UNO XTRA

WIEN

WOODY

WOODY XTRA

MR. WU

Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine

HMS – HEAT MEMORY SYSTEM
- non disponible pour ce modèle



CODY

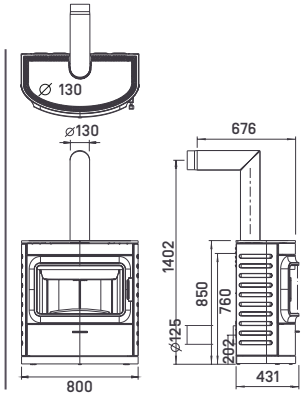

BONO XTRA

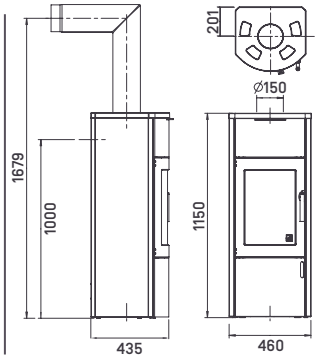

CLOU XTRA



CLOU COMPACT

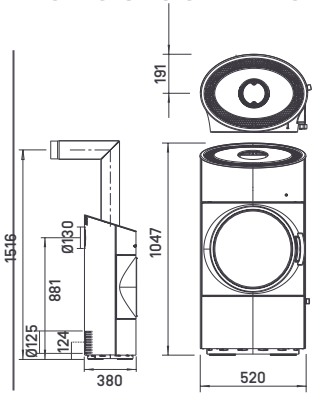

DEXTER 2.0/ DEXTER S3



DIMENSIONS ET POIDS					
h x l x p avec enveloppe acier (STM)	850 x 800 x 431 mm	1150 x 460 x 435 mm	1296 x 630 x 450 mm	1047 x 520 x 380 mm	955 x 618 x 422 mm
h x l x p avec enveloppe en céramique (KMG)	–	–	–	–	–
h x l x p avec enveloppe en stéatite (SPM)	–	1160 x 500 x 434 mm	–	–	–
Foyer (h x l x p)	324 x 514 x 244 mm	510 x 257 x 260 mm	389 x 432 x 245 mm	349 x 328 x 225 mm	390/360 x 480/430 x 240/230 mm
Poids STM / KMG / SPM	185 / – / – kg	237 / – / 322 kg	273 / – / – kg	114 / – / – kg	145 / 165 / - kg
Sortie de tuyau de fumées	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
Sortie centrale de tuyau de fumées	760 mm	1000 mm	1144 mm	880 mm	860 mm
PUISSANCE					
Puissance de chaufage nominale selon EN 13240	8 kW	5 kW	8 kW	6 kW	6 kW
Puissance de chauffage	3,5 / 9 kW	2,5 / 7 kW	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	A
Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)	82 - 210 m^3	48 - 124 m^3	98 - 255 m^3	65 - 165 m^3	65 - 165 m^3
EQUIPEMENT					
Xtra Technologie d'accumulation de chaleur	–	de série XTRA	de série XTRA	–	–
Heat Memory System	–	–	–	–	option HMS
Type de construction 1	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
Couvercle en fonte	–	de série	–	–	–
Compartiment / plaque réchaud (l x p)	–	–	–	–	–
Compartiment cuisson (l x p)	–	–	–	–	–
Enveloppe en céramique KMG	option	–	–	–	–
Enveloppe acier STM	de série	de série	de série	de série	de série
Enveloppe en stéatite SPM	–	option	–	–	–
Couvercle en stéatite	–	option	–	–	–
Grille cendrier / tiroir cendrier	–	de série	–	–	–
Décendrage intérieur / bac á cendres	option	–	de série	de série	de série
Plaque au sol / tuyau de fumées	option	option	option	option	option
Dimensions (selon dessin en haut)	a 1402 / b 760 / c 676 / d 97 mm	a 1679 / b 1000 / c 610 / d 201 mm	a 1813 / b 1144 / c 598 / d 227 mm	a 1516 / b 880 / c 574 / d 189 m	a 1521 / b 860 / c 604 / d 231 mm
raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière ou en dessous	en bas
INDICATIONS POUR LE RAMONEUR					
Flux massique de gaz d'échappement	7,8 g/s	4,2 g/s	6,6 g/s	5,43 g/s	6 / 6,41 g/s
Température des gaz d'échappement	296 °C	322 °C	357 °C	322 °C	326 / 302 °C
Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale	12 Pa	12 Pa	12 Pa	13 Pa	12 / 11 Pa
à 0,8 fois la puissance de chauf fage nominale	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 / 8 Pa

Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine

HMS – HEAT MEMORY SYSTEM
- non disponible pour ce modèle



FLOK 2.0



FYNN XTRA

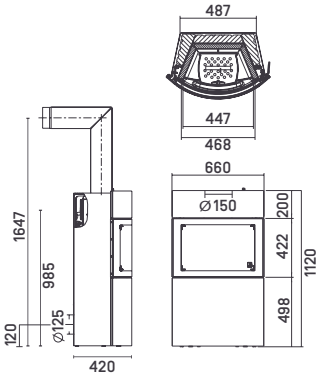

G1

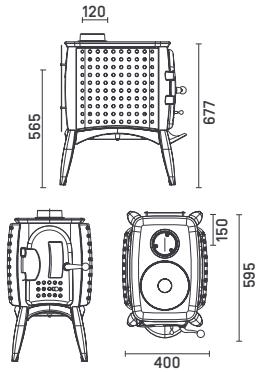

HEIDI FOUR

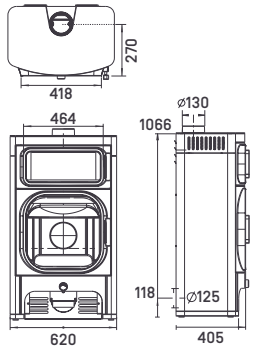

IVY

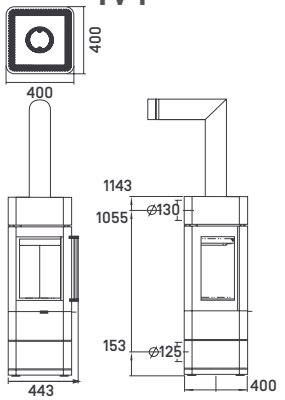

DIMENSIONS ET POIDS

h x l x p avec enveloppe acier (STM)	958 x 425 x 417 mm	1120 x 660 x 420 mm	677 x 400 x 595 mm (Guss)	1066 x 620 x 405 mm	1143 x 400 x 400 mm
h x l x p avec enveloppe en céramique (KMG)	–	–	–	–	–
h x l x p avec enveloppe en stéatite (SPM)	986 x 433 x 417 mm	–	-	–	–
Foyer (h x l x p)	379 x 282 x 248 mm	438 x 447 x 233 mm	300 x 220 x 400 mm	376 x 418 x 270 mm	439 x 267 x 228 mm
Poids STM / KMG / SPM	110 / – / 149 kg	231 / – / – kg	85 / – / – kg	173 / – / – kg	125 / – / – kg
Sortie de tuyau de fumées	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 120 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Sortie centrale de tuyau de fumées	850 mm	985 mm	565 mm	974 mm	1055 mm

PUISSANCE

Puissance de chauffage nominale selon EN 13240	4 kW	6 kW	6 kW	7 kW	5 kW
Puissance de chauffage	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 9 kW	2,5 / 7,0 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A	A +	A +
Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)	34 - 88 m^3	65 - 165 m^3	65 - 165 m^3	82 - 210 m^3	48 - 124 m^3

EQUIPEMENT

Xtra Technologie d'accumulation de chaleur	–	de série XTRA	–	–	–
Heat Memory System	option HMS	–	–	option HMS	option HMS
Type de construction 1	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
Couvercle en fonte	–	–	de série	–	–
Compartiment / plaque réchaud (l x p)	340 x 180 mm, céramique, stéatite	–	–	–	–
Compartiment cuisson (l x p)	–	–	–	464 x 302 x 180 mm	–
Enveloppe en céramique KMG	–	option	–	–	–
Enveloppe acier STM	de série	de série	–	de série	de série
Enveloppe en stéatite SPM	option	–	–	–	–
Couvercle en stéatite	option	–	–	–	–
Grille cendrier / tiroir cendrier	–	–	-	–	–
Décendrage intérieur / bac á cendres	de série	de série	–	de série	de série
Plaque au sol / tuyau de fumées	option	option	option	option	option
Dimensions (selon dessin en haut)	a 1504 / b 850 / c 605 / d 188 mm	a 1647 / b 985 / c 582 / d 200 mm	a 1237 / b 565 / c 822 / d 154 mm	a 1641 / b 974 / c 687 / d 102 mm	a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm
raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière	à l'arrière ou en dessous	-	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière ou en dessous

INDICATIONS POUR LE RAMONEUR

Flux massique de gaz d'échappement	3,92 g/s	5 g/s	5,2 g/s	6,41 g/s	4,2 g/s
Température des gaz d'échappement	343 °C	350 °C	330 °C	262 °C	263 °C
Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale	12 Pa	12 Pa	12 Pa	10 Pa	12 Pa
à 0,8 fois la puissance de chauf fage nominale	10 Pa	10 Pa	10 Pa	8 Pa	10 Pa

Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine

HMS – HEAT MEMORY SYSTEM
- non disponible pour ce modèle



JESS XTRA



JINI / JINI XTRA



KOKO 2.0



KOKO XTRA 2.0

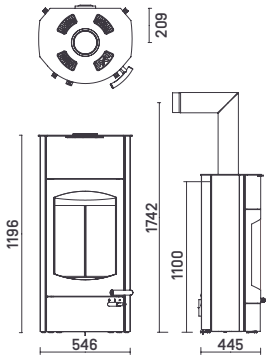

KYLIE XTRA

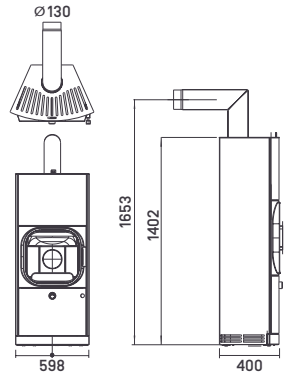

DIMENSIONS ET POIDS

h x l x p avec enveloppe acier (STM)	1186 x 898 x 503 mm	1000 x 480 x 400 mm	1148 x 546 x 427 mm	1196 x 546 x 445 mm	1402 x 598 x 400 mm
h x l x p avec enveloppe en céramique (KMG)	–	–	–	–	–
h x l x p avec enveloppe en stéatite (SPM)	–	1000 x 480 x 400 mm	1148 x 546 x 427 mm	-	–
Foyer (h x l x p)	330 x 638 x 328 mm	379 x 282 x 224 mm	490 x 388 x 267 mm	490 x 388 x 267 mm	376 x 414 x 270 mm
Poids STM / KMG / SPM	288 / – / – kg	125 / 226 Xtra / – / 170 kg	152 / – / 177 kg	253 / – / - kg	270 / – / – kg
Sortie de tuyau de fumées	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm	ø 130 mm
Sortie centrale de tuyau de fumées	1044 mm	850 mm	1040 mm	1100 mm	1004 mm

PUISSANCE

Puissance de chaufage nominale selon EN 13240	8 kW	4 kW	6 kW	6 kW	6 kW
Puissance de chauffage	4 / 11 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	A +
Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)	98 - 255 m^3	34 - 88 m^3	65 - 165 m^3	65 - 165 m^3	65 - 165 m^3

EQUIPEMENT

Xtra Technologie d'accumulation de chaleur	de série XTRA	– / de série XTRA	–	de série XTRA	de série XTRA
Heat Memory System	–	option / – HMS	option HMS		–
Type de construction 1	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
Couvercle en fonte	–	de série	–	–	–
Compartiment / plaque réchaud (l x p)	–	–	425 x 220 mm, céramique, stéatite	-	–
Compartiment cuisson (l x p)	–	–	–	–	–
Enveloppe en céramique KMG	–	–	–	–	–
Enveloppe acier STM	de série	de série	de série	de série	de série
Enveloppe en stéatite SPM	–	option / –	option	-	–
Couvercle en stéatite	–	option / –	option	-	–
Grille cendrier / tiroir cendrier	–	de série	–	–	–
Décendrage intérieur / bac á cendres	option	–	de série	de série	de série
Plaque au sol / tuyau de fumées	option	option	option	option	option
Dimensions (selon dessin en haut)	a 1722 / b 1044 / c 652 / d 213 mm	a 1518 / b 850 / c 583 / d 202 mm	a 1699 / b 1040 / c 655 / d 139 mm	a 1755 / b 1100 / c 605 / d 209 mm	a 1654/ b 1004 / c 658 / d 125 mm
raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en dessous	en bas	à l'arrière	à l'arrière	à l'arrière ou en dessous

INDICATIONS POUR LE RAMONEUR

Flux massique de gaz d'échappement	6,49 g/s	3,9 g/s	4,4 g/s	4,4 g/s	4,67 g/s
Température des gaz d'échappement	332 °C	343 °C	331 °C	331 °C	297 °C
Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	10 Pa
à 0,8 fois la puissance de chauf fage nominale	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	8 Pa

Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine

HMS – HEAT MEMORY SYSTEM
- non disponible pour ce modèle



LOUNGE XTRA



LUCY COOK

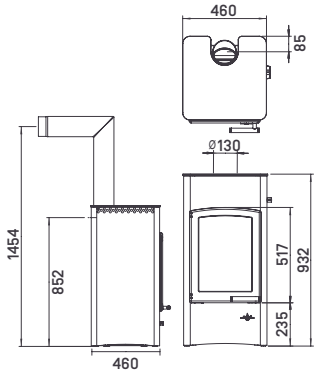

LUX

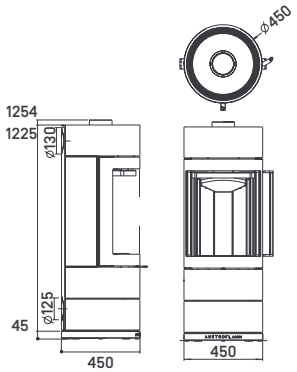

PALLAS

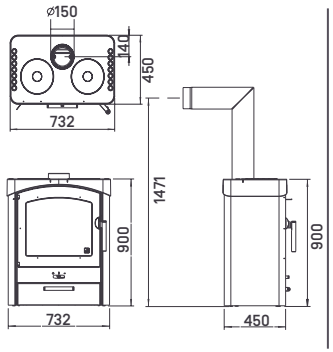

PALLAS FOUR



DIMENSIONS ET POIDS

	LOUNGE XTRA	LUCY COOK	LUX	PALLAS	PALLAS FOUR
h x l x p avec enveloppe acier (STM)	1522 x 840 x 421 mm	932 x 460 x 460 mm	1225 x 450 x 450 mm	900 x 732 x 450 mm	1150 x 732 x 450 mm
h x l x p avec enveloppe en céramique (KMG)	–	–	–	900 x 732 x 450 mm	1150 x 732 x 450 mm
h x l x p avec enveloppe en stéatite (SPM)	–	–	–	900 x 732 x 450 mm	1150 x 732 x 450 mm
Foyer (h x l x p)	445 x 600 x 260 mm	471 x 302 x 239 mm	525 x 291 x 291 mm	350 x 520 x 225 mm	350 x 520 x 225 mm
Poids STM / KMG / SPM	198 / 338 Xtra / – / – kg	150 / – / – kg	133 / – / – kg	170 / 205 / 265 kg	207 / 225 / 325 kg
Sortie de tuyau de fumées	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm	ø 150 mm
Sortie centrale de tuyau de fumées	1395 mm	852 mm	1133 mm	770 mm	1020 mm

PUISSANCE

	LOUNGE XTRA	LUCY COOK	LUX	PALLAS	PALLAS FOUR
Puissance de chaufage nominale selon EN 13240	8 kW	6 kW	7 kW	9 kW	9 kW
Puissance de chauffage	4 / 11 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 9 kW	4,5 / 13 kW	4,5 / 13 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A	A
Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)	98 - 255 m^3	65 - 165 m^3	82 - 210 m^3	114 - 305 m^3	114 - 305 m^3

EQUIPEMENT

	LOUNGE XTRA	LUCY COOK	LUX	PALLAS	PALLAS FOUR
Xtra Technologie d'accumulation de chaleur	– / de série XTRA	–	–	–	–
Heat Memory System	–	–	option HMS	option HMS	option HMS
Type de construction 1	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série	de série
Couvercle en fonte	–	–	–	de série	de série
Compartiment / plaque réchaud (l x p)	–	Plaque de cuisson 460 x 460 mm	–	–	–
Compartiment cuisson (l x p)	–	–	–	–	415 x 300 mm
Enveloppe en céramique KMG	–	–	–	option	option
Enveloppe acier STM	de série	de série	de série	de série	de série
Enveloppe en stéatite SPM	–	–	–	–	–
Couvercle en stéatite	–	–	–	–	–
Grille cendrier / tiroir cendrier	–	–	–	–	–
Décendrage intérieur / bac á cendres	de série	de série	de série	option	option
Plaque au sol / tuyau de fumées	option	option	option	option	option
Dimensions (selon dessin en haut)	a 2066 / b 1395 / c 599 / d 195 mm	a 1454 / b 852 / c 741 / d 85 mm	a 1782 / b 1133 / c 608 / d 225 mm	a 1474 / b 770 / c 663 / d 140 mm	a 1723 / b 1020 / c 663 / d 140 mm
raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière	à l'arrière

INDICATIONS POUR LE RAMONEUR

	LOUNGE XTRA	LUCY COOK	LUX	PALLAS	PALLAS FOUR
Flux massique de gaz d'échappement	6,5 g/s	4,9 g/s	6,1 g/s	9,2 g/s	9,2 g/s
Température des gaz d'échappement	330 °C	290 °C	273 °C	310 °C	310 °C
Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
à 0,8 fois la puissance de chauf fage nominale	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa

Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine

HMS – HEAT MEMORY SYSTEM
- non disponible pour ce modèle



SAM

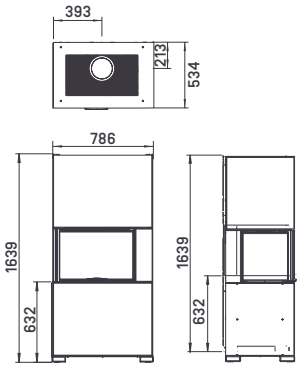

SLIM 2.0

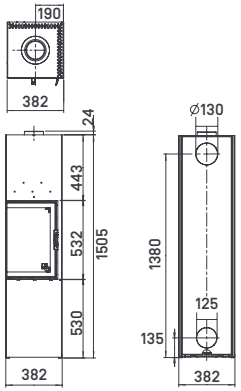

STILA

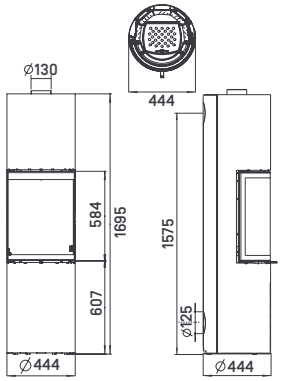

TOWER XTRA 2.0

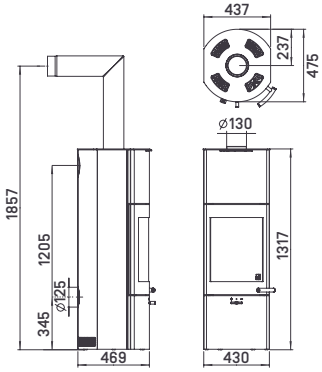

UNO XTRA

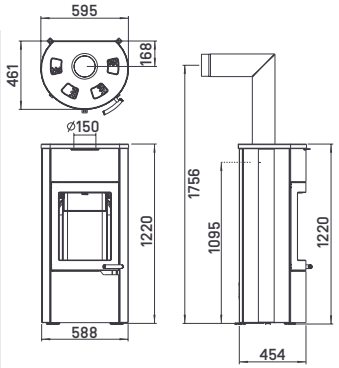

DIMENSIONS ET POIDS

h x l x p avec enveloppe acier (STM)	1639 x 786 x 534 mm	1505 x 382 x 382 mm	1695 x 444 x 444 mm	1317 x 430 x 469 mm	1220 x 588 x 454 mm
h x l x p avec enveloppe en céramique (KMG)	1639 x 786 x 534 mm	–	–	–	1220 x 588 x 454 mm
h x l x p avec enveloppe en stéatite (SPM)	–	–	–	–	1220 x 588 x 454 mm
Foyer (h x l x p)	439 x 267 x 228 mm	550 x 262 x 252 mm	558 x 291 x 291 mm	379 x 282 x 248 mm	497 x 363 x 275 mm
Poids STM / KMG / SPM	327 / 371 / – kg	140 / – / – kg	142 / – / – kg	263 / – / – kg	252 / 283 / 312 kg
Sortie de tuyau de fumées	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 150 mm
Sortie centrale de tuyau de fumées	1055 mm	1380 mm	1575 mm	1205 mm	1095 mm

PUISSANCE

Puissance de chauffage nominale selon EN 13240	8 kW	5 kW	5 kW	4 kW	7 kW
Puissance de chauffage	4 / 11 kW	3 / 7 kW	2,5 / 7 kW	2,5 / 6 kW	3,5 / 9 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +	A +
Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)	98 - 225 m^3	48 - 124 m^3	48 - 124 m^3	34 - 88 m^3	82 - 210 m^3

EQUIPEMENT

Xtra Technologie d'accumulation de chaleur	–	–	–	de série XTRA	de série XTRA
Heat Memory System	option	option	option HMS	–	–
Type de construction 1	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
Couvercle en fonte	–	–	–	–	de série
Compartiment / plaque réchaud (l x p)	–	–	–	–	–
Compartiment cuisson (l x p)	–	–	–	–	–
Enveloppe en céramique KMG	option	–	–	–	option
Enveloppe acier STM	de série	de série	de série	de série	de série
Enveloppe en stéatite SPM	–	–	–	–	option
Couvercle en stéatite	–	–	–	–	option
Grille cendrier / tiroir cendrier	–	–	–	–	de série
Décendrage intérieur / bac á cendres	de série	de série	de série	de série	–
Plaque au sol / tuyau de fumées	option	option	option	option	option
Dimensions (selon dessin en haut)	a 1699 / b 1055 / c 583 / d 200 mm	a 2060 / b 1380 / c 562 / d 190 mm	a 2257 / b 1575 / c 605 / d 222 mm	a 1857 / b 1205 / c 605 / d 237 mm	a 1756 / b 1095 / c 651 / d 168 mm
raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière ou en dessous	à l'arrière

INDICATIONS POUR LE RAMONEUR

Flux massique de gaz d'échappement	7,65 g/s	5,8 g/s	4,6 g/s	3,92 g/s	6,5 g/s
Température des gaz d'échappement	230 °C	237 °C	311 °C	343 °C	300 °C
Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
à 0,8 fois la puissance de chauf fage nominale	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa

Cotes a et c :
avec conduit coudé d'origine

HMS – HEAT MEMORY SYSTEM
- non disponible pour ce modèle



WIEN

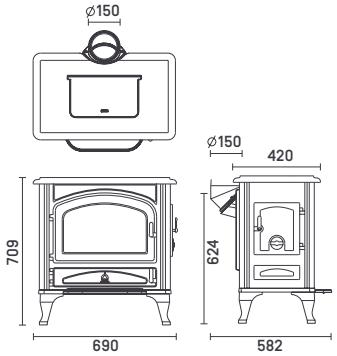

WOODY

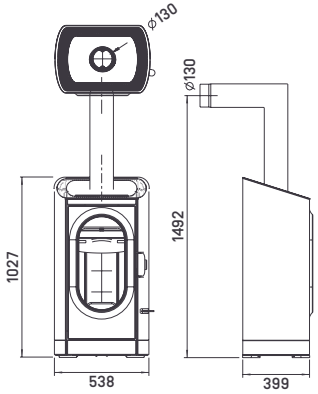

WOODY XTRA

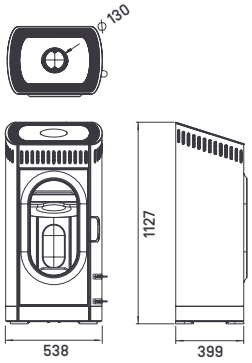

MR. WU

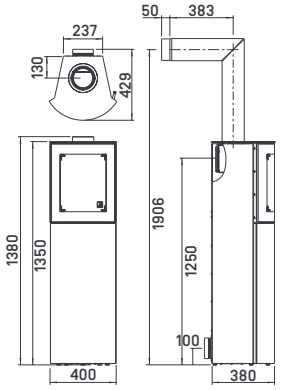

	WIEN	WOODY	WOODY XTRA	MR. WU
DIMENSIONS ET POIDS				
h x l x p avec enveloppe acier (STM)	709 x 690 x 582 mm (Fonte)	1027 x 538 x 399 mm	1127 x 538 x 399 mm	1350 x 400 x 380 mm
h x l x p avec enveloppe en céramique (KMG)	–	–	–	–
h x l x p avec enveloppe en stéatite (SPM)	–	–	–	–
Foyer (h x l x p)	315 x 510 x 250 mm	412 x 328 x 209 mm	412 x 328 x 209 mm	335 x 170 x 250 mm
Poids STM / KMG / SPM	160 / – / – kg	135 / 258 / - kg	135 / 258 / - kg	140 / – / – kg
Sortie de tuyau de fumées	ø 150 mm	ø 130 mm	ø 130 mm	ø 130 mm
Sortie centrale de tuyau de fumées	624 mm	864 mm	864 mm	1250 mm
PUISSANCE				
Puissance de chaufage nominale selon EN 13240	6 kW	6 kW	6 kW	5 kW
Puissance de chauffage	4 / 9 kW	3,5 / 8 kW	3,5 / 8 kW	3 / 6 kW
Classe d'efficacité énergétique	A +	A +	A +	A +
Capacité de chauffage de la pièce (dépend de l'isolation de l'habitation)	65 - 165 m^3	65 - 165 m^3	65 - 165 m^3	48 - 124 m^3
EQUIPEMENT				
Xtra Technologie d'accumulation de chaleur	–		de série XTRA	–
Heat Memory System	–	–	–	–
Type de construction 1	–	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique	de série, porte à verrouillage automatique
Couvercle en fonte	de série	de série	de série	–
Compartiment / plaque réchaud (l x p)	–	–	–	–
Compartiment cuisson (l x p)	–	–	–	–
Enveloppe en céramique KMG	–	–	–	option
Enveloppe acier STM	–	de série	de série	de série
Enveloppe en stéatite SPM	–	option	option	–
Couvercle en stéatite	–	option	option	–
Grille cendrier / tiroir cendrier	de série	de série	de série	–
Décendrage intérieur / bac á cendres	–	–	–	de série
Plaque au sol / tuyau de fumées	option	option	option	option
Dimensions (selon dessin en haut)	a 1277 / b 667 / c 870 / d -33 mm	a 1492 / b 864 / c 592 / d 185 mm	a 1492 / b 864 / c 592 / d 185 mm	a 1906 / b 1250 / c 633 / d 130 mm
raccordement air externe / indépendant de l'air de la pièce	–	en bas	en bas	à l'arrière ou en dessous
INDICATIONS POUR LE RAMONEUR				
Flux massique de gaz d'échappement	6,1 g/s	5,78 g/s	5,78 g/s	4,2 g/s
Température des gaz d'échappement	314 °C	294 °C	294 °C	299 °C
Pression de transport minimum pour puissance de chauffage nominale	11 Pa	12 Pa	12 Pa	12 Pa
à 0,8 fois la puissance de chauf fage nominale	9 Pa	10 Pa	10 Pa	10 Pa

Chaleur et bien-être
en tout temps.

Les poêles à bois d'Austroflamm sont commercialisés dans le monde entier par des revendeurs spécialisés. Consultez notre page d'accueil pour de plus amples informations.

www.austroflamm.com

Sous réserve de modifications techniques et visuelles, d'erreurs d'impression et de composition.

900001-05/0720

AUSTROFLAMM

www.austroflamm.com

AUSTROFLAMM GmbH
Austroflamm-Platz 1, A-4631 Krenglbach
T: +43 7249 46443-0, info@austroflamm.com

www.projektagentur.at